

FLAT FACE/SCREW

VITE VALVOLA PIANA/ACCIAIO
 FLAT FACE SCREW COUPLINGS/STEEL
 FLACHDICHTENDE SCHRAUBKUPPLUNGEN/STAHL
 COUPLEURS FACE PLANE À VISSER/ACIER

Caratteristiche tecniche I

- Intercambiabilità: disegno esclusivo Dnp
- Omologazione: API 16D
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) e Zn-Ni
- Filettature: BSP - NPT - SAE
- Guarnizioni standard: miscela speciale
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
- Pressioni di esercizio: 350 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data E


- Interchange: exclusive Dnp profile
- Approval: API 16D
- Occlusion: flat face
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni
- Threads: BSP - NPT - SAE
- Standard seals: special compound
- Working temperature: -25 °C +200 °C
- Working pressure: 350 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale D

- Austauschbarkeit: laut exclusive Dnp Zeichnung
- Zulassung: API 16D
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) und Zn-Ni
- Gewinde: BSP - NPT - SAE
- Standard-Dichtungen: Sondermischung
- Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C
- Betriebsdruck: 350 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)


Caracteristiques techniques F

- Intercambiabilité: projet exclusif Dnp
- Attestation: API 16D
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) et Zn-Ni
- Taraudage: BSP - NPT - SAE
- Joints standard: compose spécial
- Température de service: -25 °C +200 °C
- Pression de service: 350 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)

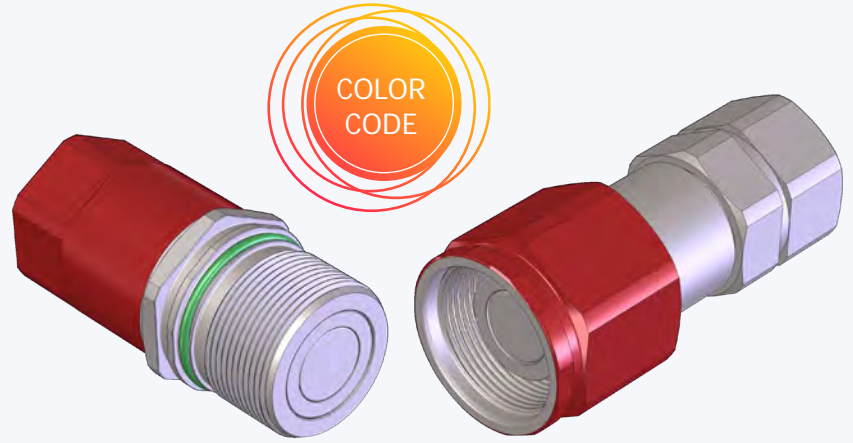


Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
25	4	19	14.8	35 MPa	100 l/min	200 l/min	130 MPa	140 MPa	130 MPa	0.020 cc

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

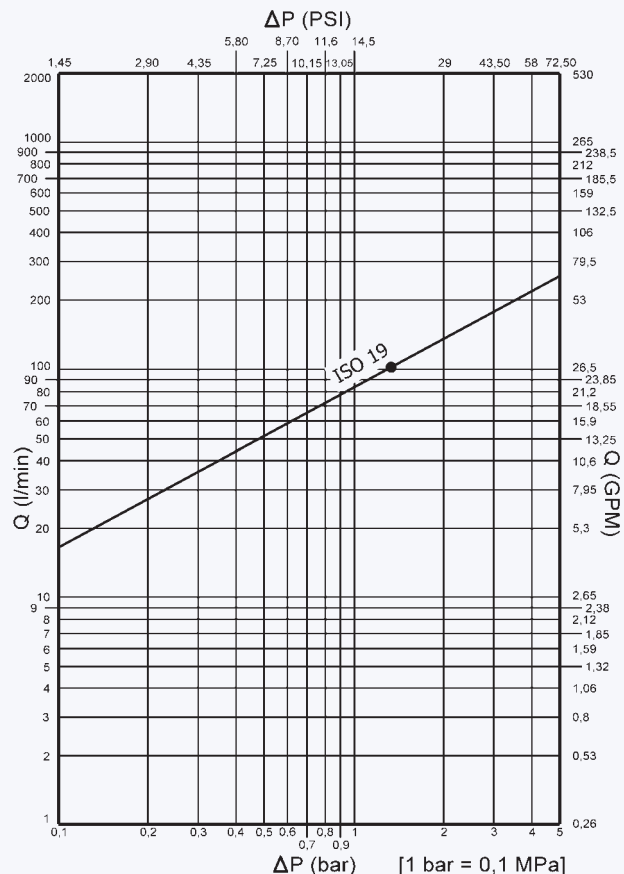


PVT4 BOP DN25 - BG 4 - ISO 19

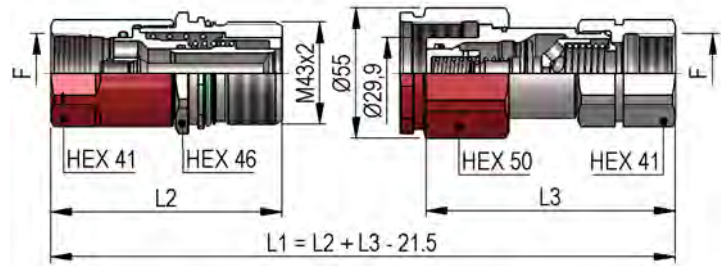



THREADS	L2	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
					COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	94.5	105	BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVT4.2519.112 BOP	740	12	PVT4.2519.113 BOP	751	12
	94.5	105	NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVT4.2519.012 BOP	745	12	PVT4.2519.013 BOP	758	12
	97.5	105	BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVT4.2525.112 BOP	711	12	PVT4.2525.113 BOP	688	12
	97.5	105	NPT 1"	ANSI B1.20.3	PVT4.2525.012 BOP	717	12	PVT4.2525.013 BOP	700	12
IG 2	95	105	1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2527.032 BOP	748	12	PVT4.2527.033 BOP	745	12
	95	105	1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2533.032 BOP	689	12	PVT4.2533.033 BOP	687	12

THREADS



PLASTIC CAPS

NOMINAL SIZE		FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				COLOR	MATERIAL			
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight		
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)		
25	4	19	SPVT.25002	53	290	47.5	72	SPVT.25003	48	290	47.5	74		PVC

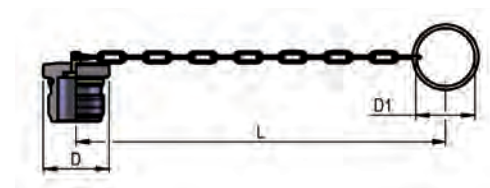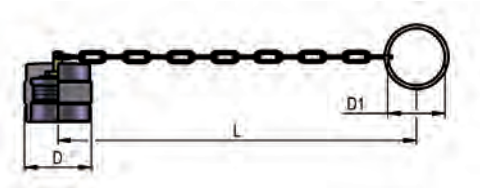

METAL CAPS

NOMINAL SIZE		FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				MATERIAL			
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight	
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)	
25	4	19	SPVT.25202	49.5	275	47.5	84	SPVT.25203	48	275	47.5	115	Aluminum

